




układ projektowany : ODC. I. 0+03.00 - 1+07.40
ODC. II. 1+07.40 - 1+27.76

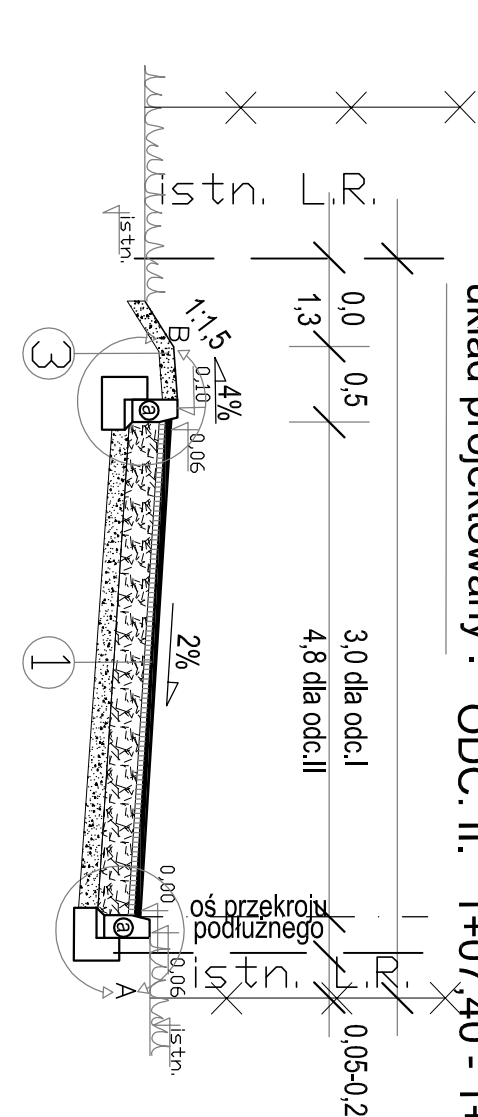




stan istniejący : 1+27.76 - 2+42.92

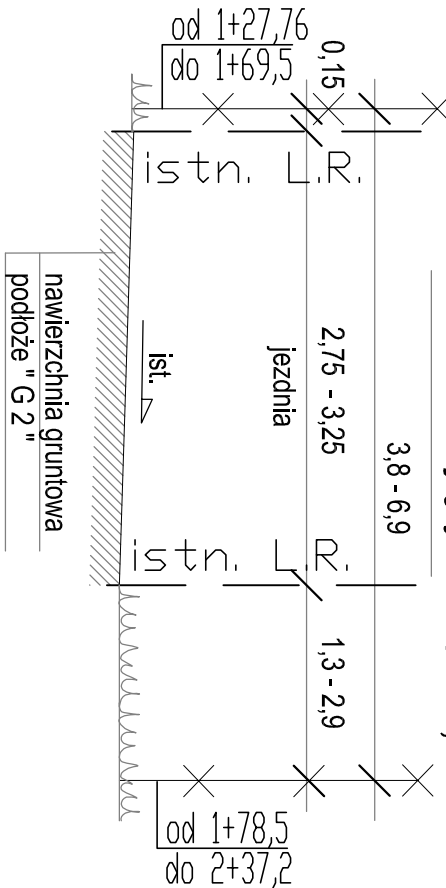



układ projektowany : 1+27.76 - 2+35.00

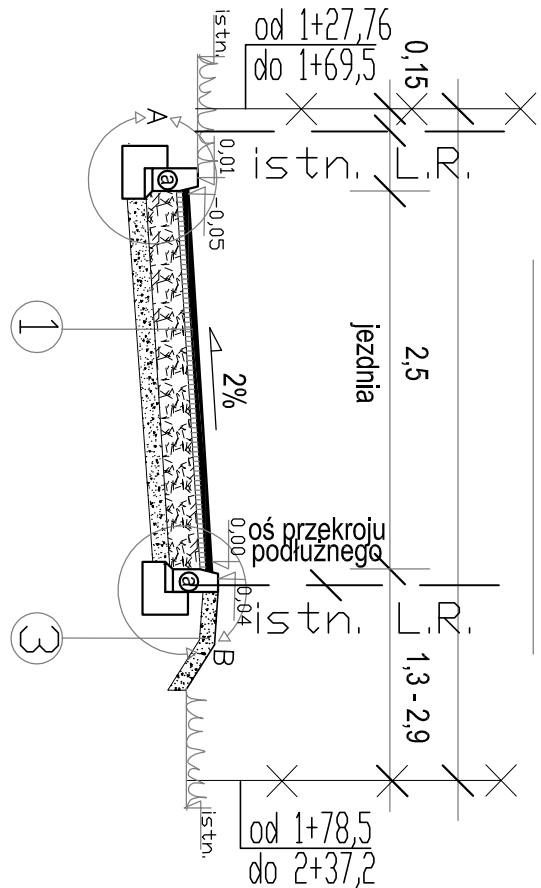

ZŁAZDY NA POSESJE

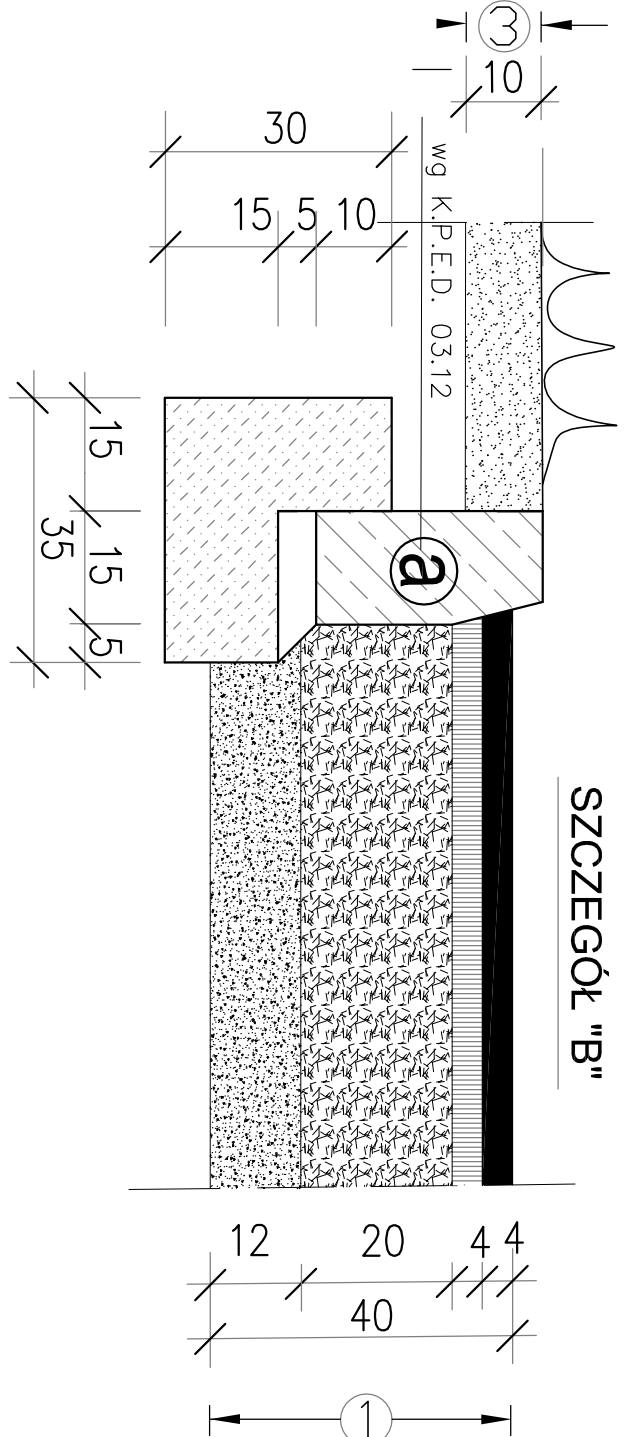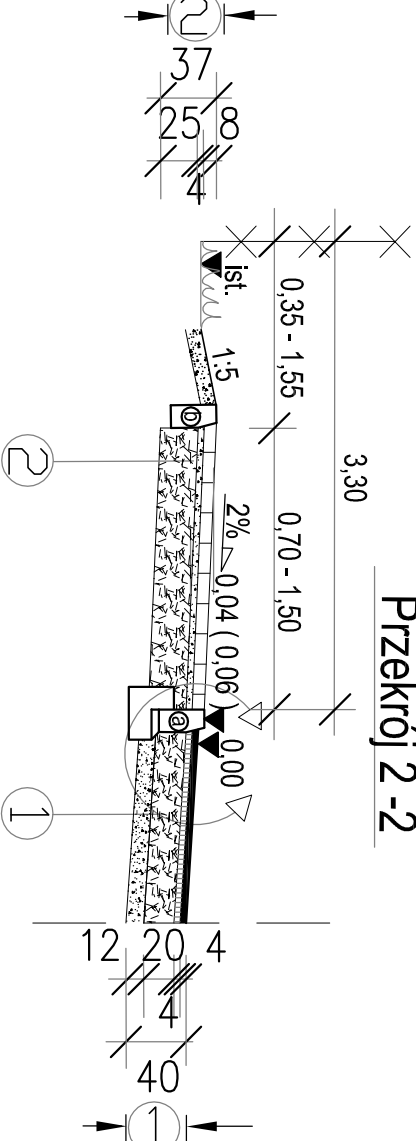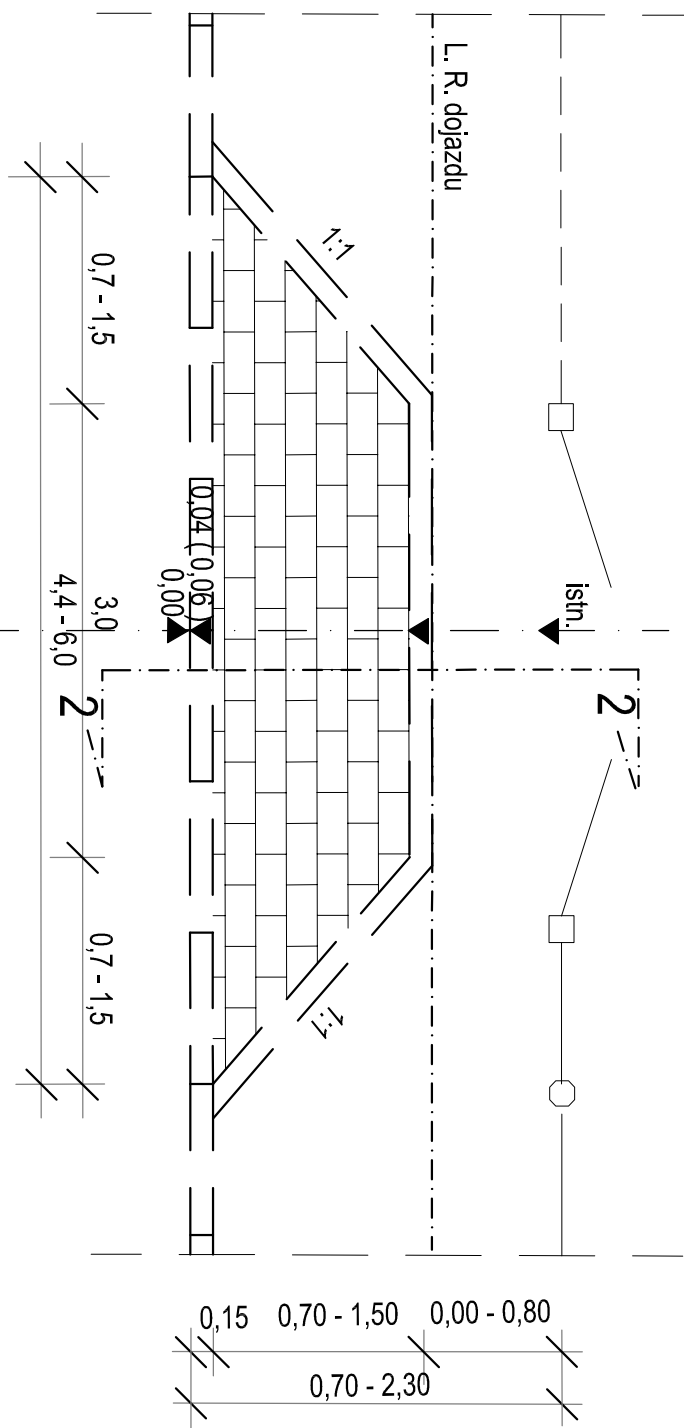

SZCZEGÓŁY 1:10

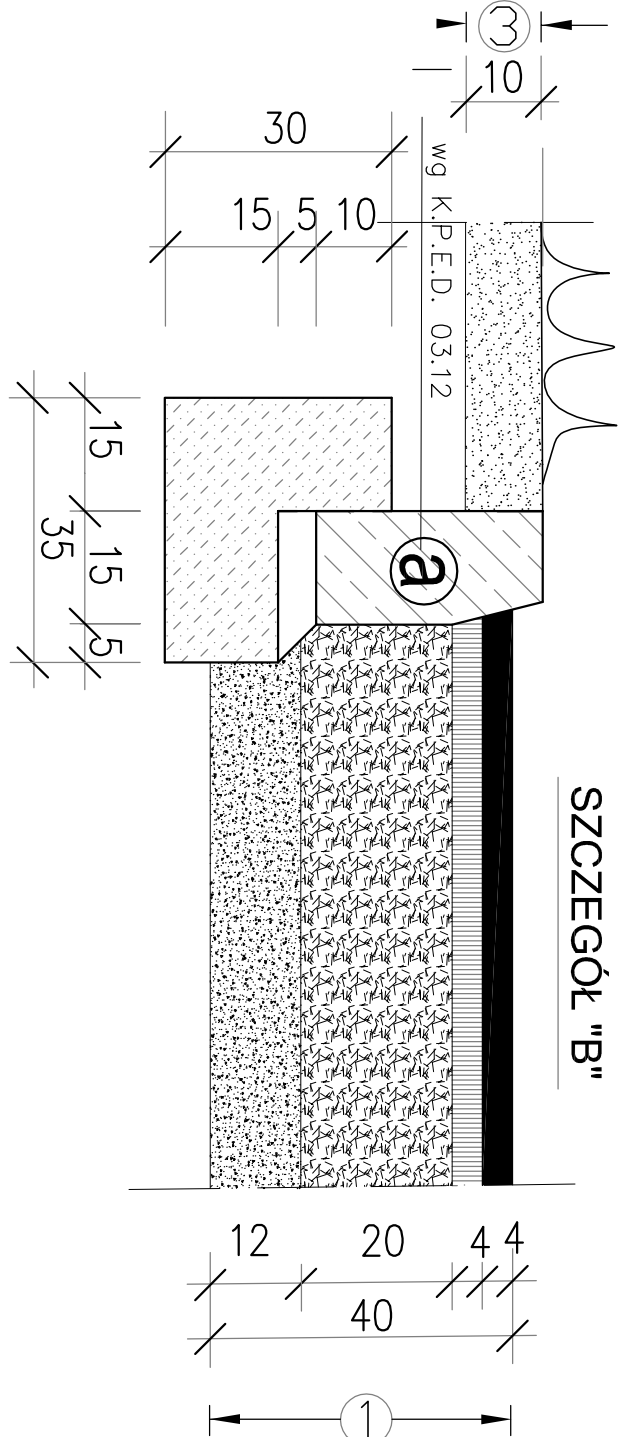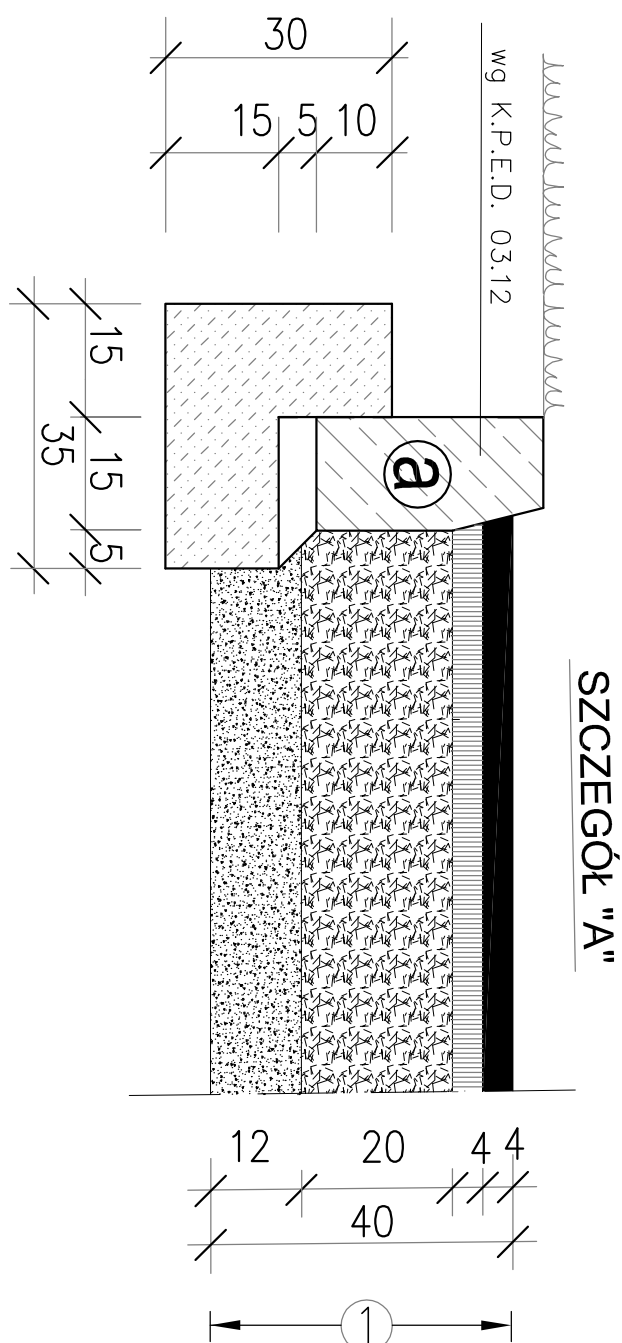

LOKALIZACJA	istn. ZŁAZD	RZĘDNE	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ
dzielnica m. ewid.	0 + 00.00 - 1 + 27.76	proj. ZŁAZD	w pasie drogi	poza pasem
486	276.63	276.76	0.70	0.75
487	276.74	276.87	0.90	0.75
488	276.90	277.02	1.20	0.70
627	277.06	277.18	1.60	0.75
490/1	277.42	277.62	1.60	0.65
443/2	278.28	278.32	0.70	0.40
1 + 27.76 - 2 + 42.92				
476	279.40	279.10	0.70	1.40
476	280.35	280.38	0.70	0.25
475	280.93	280.98	0.70	0.35
474	281.21	281.29	0.70	0.50
473	282.18	282.92	0.70	1.60
472/3	282.60	282.98	0.70	1.00
471/3	283.11	282.88	0.70	1.55
470/3	283.69	283.50	0.70	0.85
469/3	284.26	284.10	0.70	0.70
442	280.67	280.93	0.70	0.40
441/2	281.62	281.71	0.70	0.45
440/2	282.58	282.56	0.70	0.60
439/2	283.24	283.36	0.70	0.60
438/2	284.20	284.17	0.70	0.00

- 1 WARSZTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 11 S 50/70, gr. 4cm
WARSZTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16 W S 35/50, gr. 4cm
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, gr. 20cm
WARSZTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 12cm
- 2 WARSZTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
(B-50) kolor szary, gr. 8cm
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, gr. 25cm
- 3 WARSZTWA ZIEMI URÓDZAJNEJ gr. 10cm
JEDNOKROTNIE OBSIANA TRAWĄ

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROJEKT" S. C. Al. Armii Krajowej 1/3 P. 324-326, 42-200 Częstochowa tel. /0-34/ 367-6-05(05) fax /0-34/ 368-12-93			
OBIEKT:	DROGA DOŁĄDOWA DO OBIĘTARZA W MIEJSCOWOŚCI MIAŁOŚĆ WIELKIE		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWANY : budowa drogi		
RYSUJEK:	PRZEGŁĘD TYPOWE SZCZEGÓŁY		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jerzy Kociński		
SPRAWDZIŁ:	spec. konstr. - inż. Al. Błaszczyk		
WYKONAŁ:	01.2013	1:1000	3.