




PRZEKRÓJ C-C

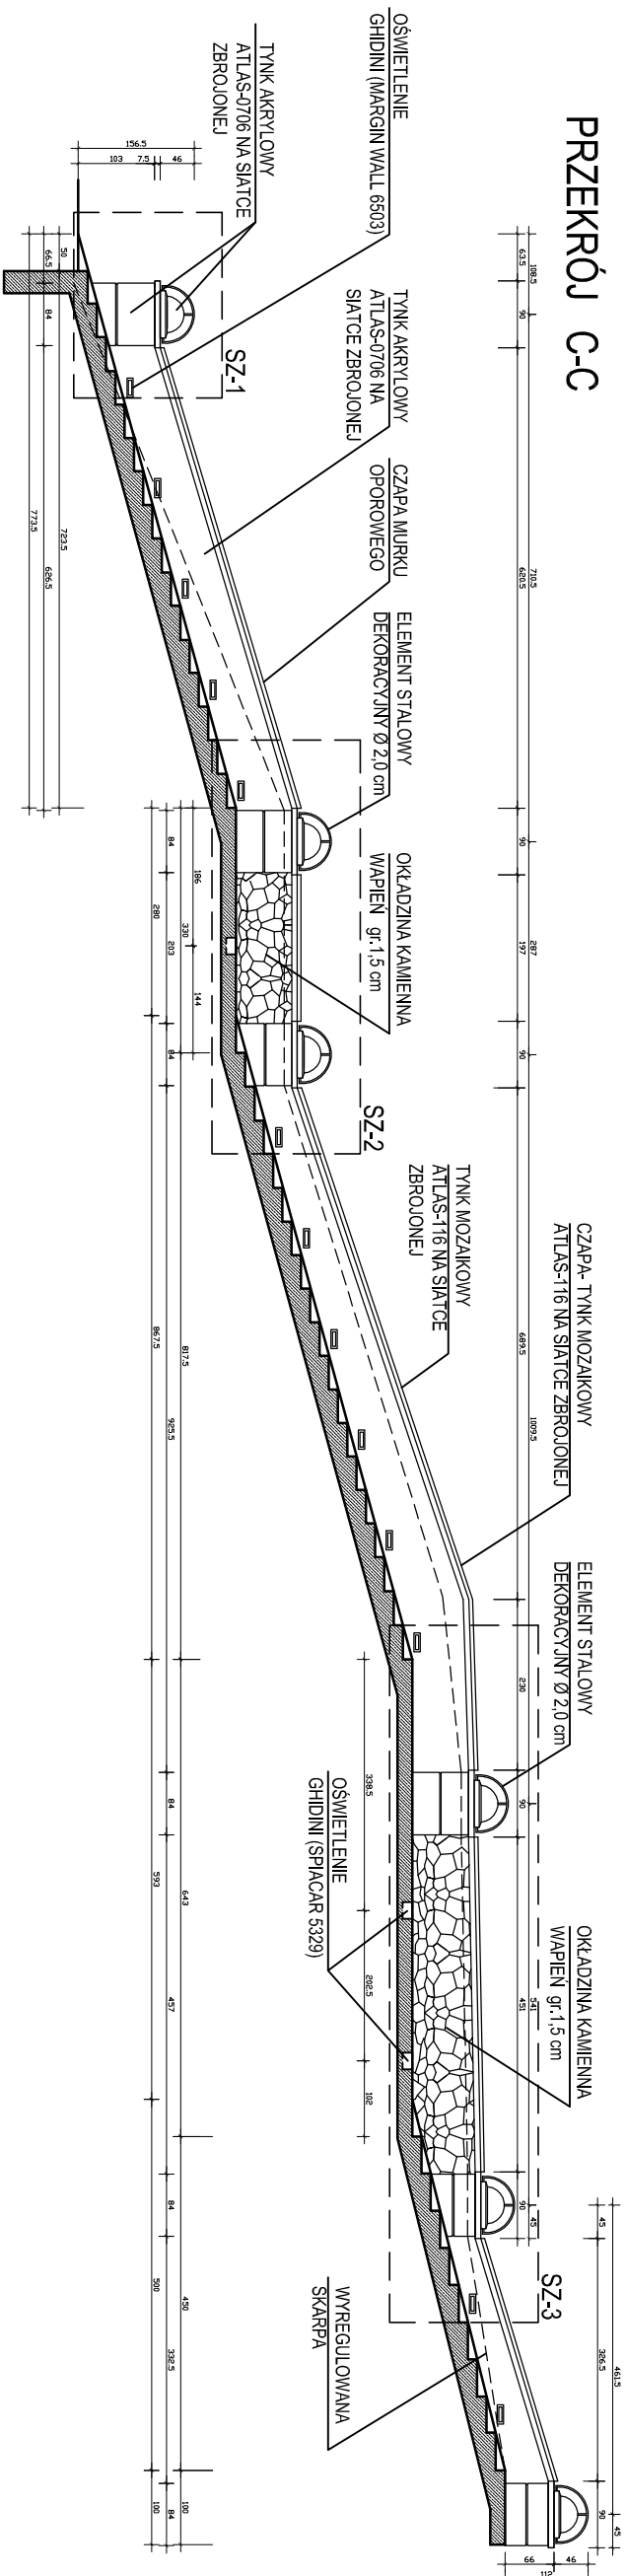

PRZEKRÓJ A-A

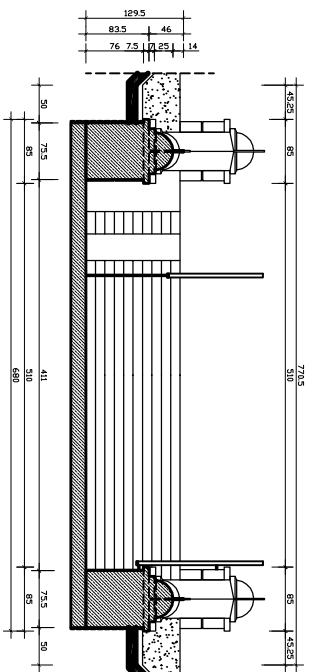

PRZEKRÓJ B-B

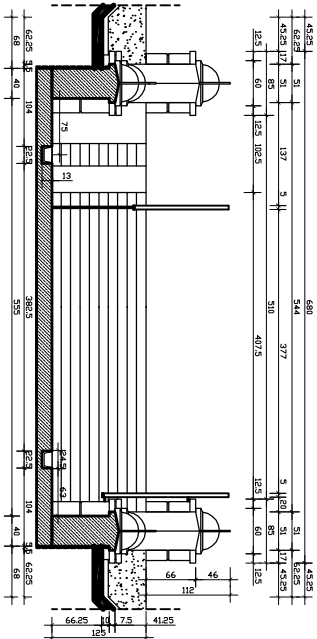

UWAGA:

OD STRONY GRUNTU MUROPOROWY SCHODÓW

ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO ABIZOLEM R+P x 2

NA RAPÓWCCE CEMENTOWEJ


TYNIK AKRYLOWY I MOZAIKOWY UKŁADAĆ NA SIATCE ZBROJENIOWEJ

UBYTEKI W CZAPIE I MURZE OPOROWYM UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, MARKI 5 MPa


ISTNIEJĄCE PORĘCZE SCHODÓW I PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE

ZABEZPIECZYĆ 2 x FARBĄ MINIOŁA I LAKIEREM DO METALU, KOLOR SZARO-STALOWY

SZCZEGÓŁ SZ-1 SKALA 1:25

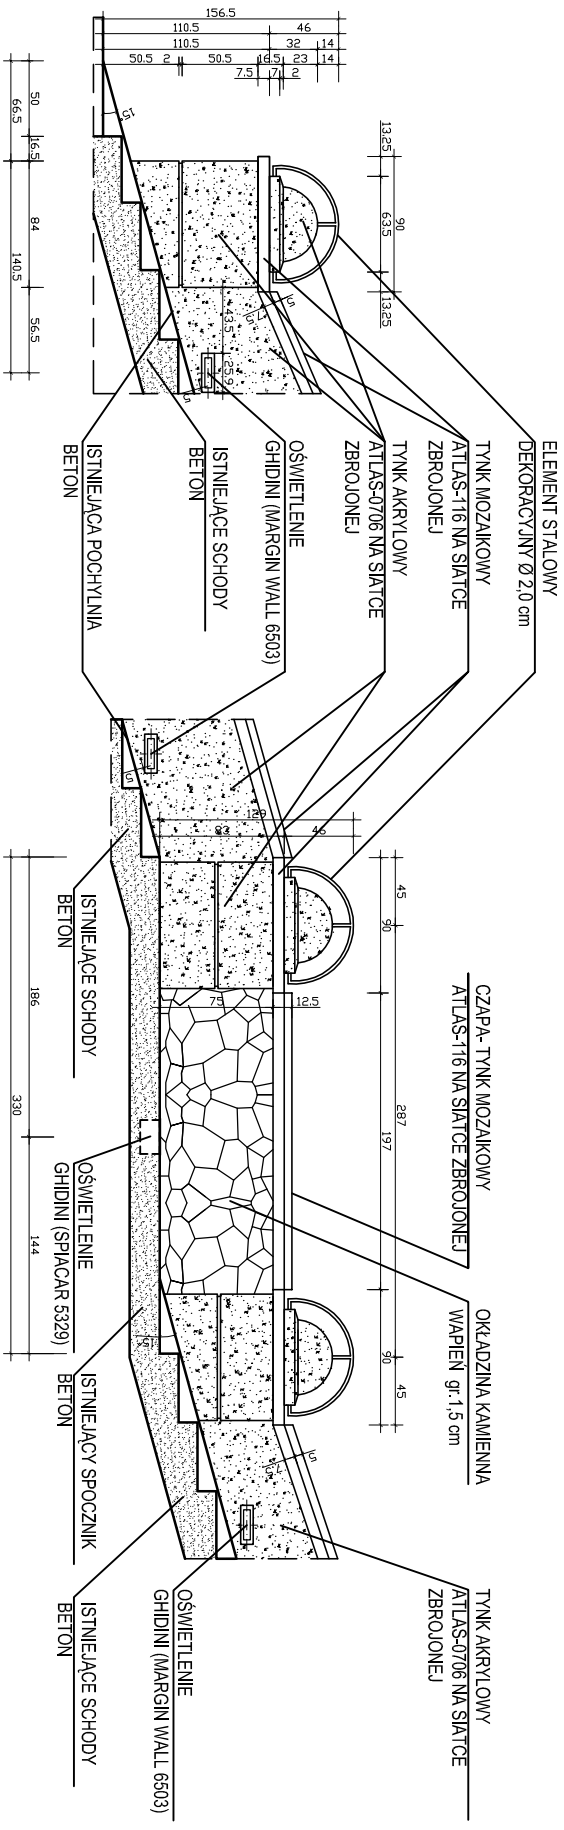

SZCZEGÓŁ SZ-2 SKALA 1:25

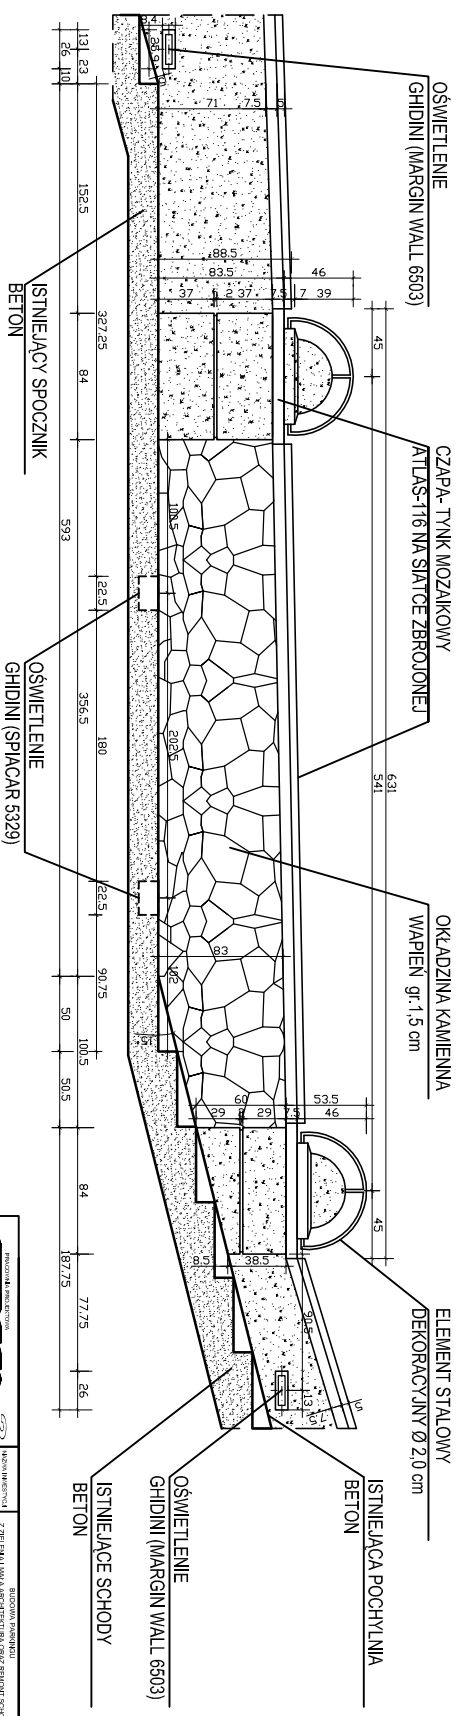

SZCZEGÓŁ SZ-3 SKALA 1:25

[illegible]